

 **Instructions préalables :**

- Programmation d'un émetteur TR4/GTI4 de DEA avec un émetteur déjà programmé.
- Si votre émetteur programmé ouvre aussi une porte de garage, veillez à débrancher électriquement la motorisation de la porte de garage.
- Positionnez-vous à l'extérieur, face au portail, à 1 m de vos/votre motorisation(s) : le portail doit être fermé, avec les 2 émetteurs.

**L'émetteur programmé a un trou PWR en façade**

Manipulation sur l'émetteur **déjà programmé** :


1 - insérer la pointe d'un trombone dans le trou « PWR » se trouvant sur la façade (si vous avez un voyant de signalisation sur votre poteau ou maçonnerie, il clignotera).

Manipulation sur le nouvel émetteur **durant le clignotement du voyant de signalisation** :

2 - appuyer de manière franche (2 secondes) sur le bouton du haut (canal n°1),

3 - attendre la fin du clignotement du voyant de signalisation, puis faites l'essai du nouvel émetteur (si vous n'aviez pas de voyant attendre 2 mn).

L'émetteur est programmé (en ouvertures totale et partielle simultanément), vous pouvez le tester !

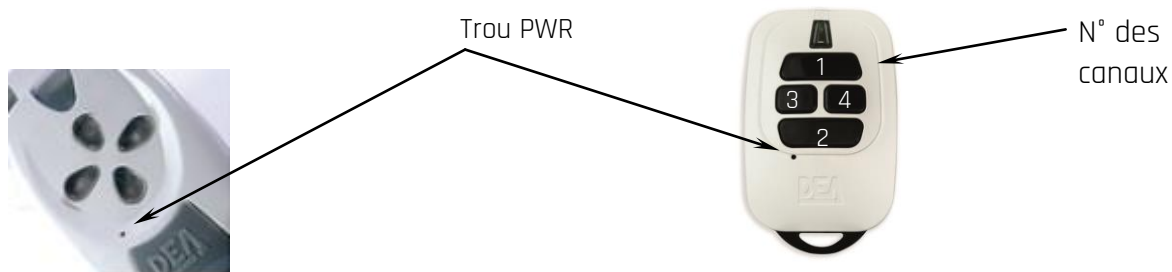

**L'émetteur programmé n'a pas de trou en façade**



Manipulation sur l'émetteur **déjà programmé** :

Appuyez 10 secondes simultanément sur les boutons canal 1 et canal 2 (le voyant de la télécommande s'allume brièvement). Dans les 2 secondes qui suivent appuyez sur le canal n°1 (à ce moment le voyant du portail va clignoter).

Manipulation sur le **nouvel émetteur** :

Appuyez sur le canal n°1.

Le voyant du portail va arrêter de fonctionner puis de nouveau clignoter, attendez la fin pour tester votre nouvel émetteur.